




ABRAZADERA AG

Transmission Bands

- Uso** Fijar aisladores de suspensión en estructuras de deflexión con ángulos de 90° a 180°.
- Mat** Solera de acero de 6.35 mm x 50.8 mm.
- Acc** T1:Tornillo máquina cabeza hexagonal de 15.88 mm x 76.2 mm.
T2:Tornillo máquina cabeza hexagonal de 15.88 mm x 50.8 mm.
2 tuercas hexagonales de 15.88 mm.
2 arandelas de presión de 15.88 mm.
- Aca** Galvanizado por inmersión en caliente NMX-H-004-2008

CFE 2A100-03

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ABRAZADERA	DIMENSIONES D	MASA APROX. KG.
ABAG-01	1AG	150	2.25
ABAG-02	2AG	170	2.43
ABAG-03	3AG	190	2.60
ABAG-04	4AG	210	2.74

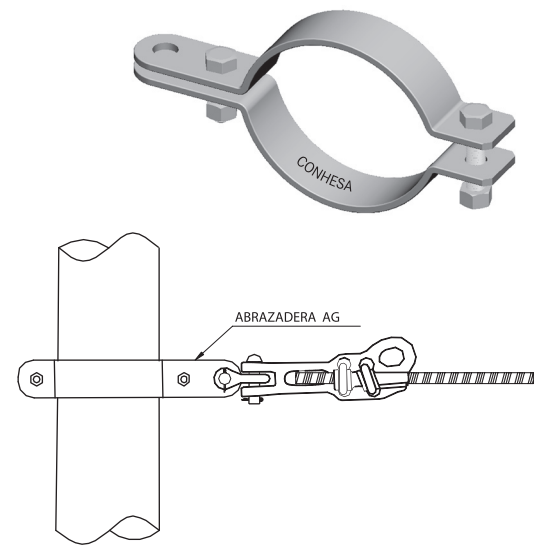

Diámetro del Poste	Distancia de la parte superior del poste a la abrazadera	Rango de aplicación en estructuras tipo: DA, DP, AP
150—153	200	1AG
160—165	666	2AG
165—170	1000	
	1333	
180—190	2000	3AG
190—194	2653	
	2933	
200—210	3333	4AG
	4000	
235—250	5666	
	6666	

