



CRUCETA ARMADA C1-115

Channel iron crossarms


Uso Soporta aislamiento en estructuras tipo "H", con poste sección I, en líneas de alta tensión.

Mat Perfil "C" de 101.6 mm x 40 mm x 4.76 mm de 8.04 Kg/m, solera de acero de 101.6 mm x 6.35 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente. NMX-H-004-2008

CFE 2C900-62

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	MASA APROX. KG.
CRUARC-01	C1-115	153.40

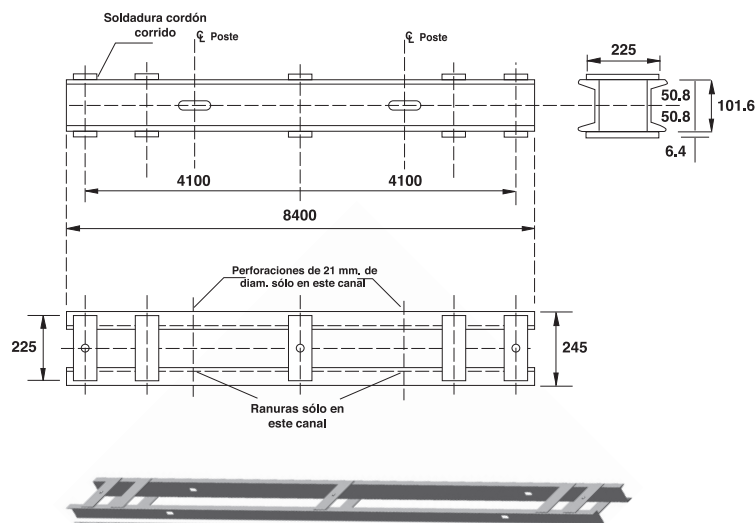

CRUCETA ARMADA C2-115


Uso Soporta aislamiento en estructuras tipo "H", con poste sección I, en líneas de alta tensión.

Mat Perfil "C" de 152.4 mm x 49 mm x 5.10 mm de 12.20 Kg/m, solera de acero de 101.6 mm x 6.35 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente. NMX-H-004-2008

CFE 2C900-62

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	MASA APROX. KG.
CRUARC-02	C2-115	227.20

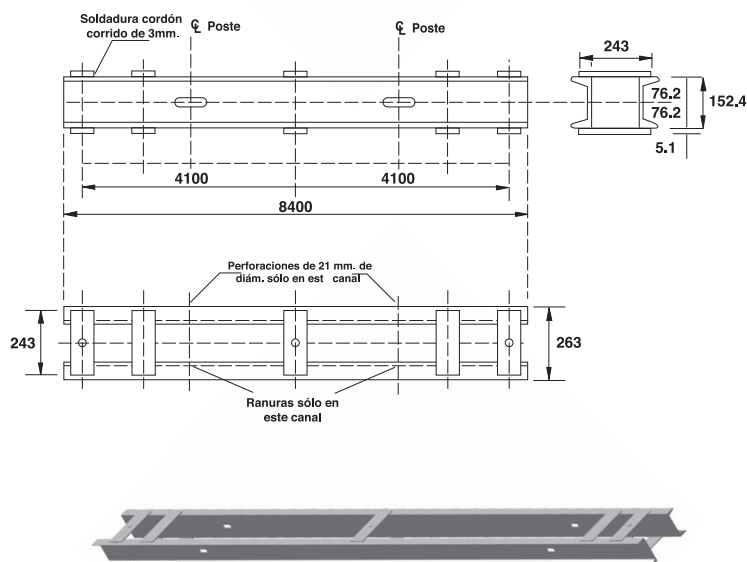

Acotaciones en mm. Sin escala