


ESTRIBO ER

- Uso** Rematar cable conductor y sujeción de retenidas en estructuras tipo "H", en líneas de distribución de alta tensión.
- Mat** Redondo de acero de 25.4 mm, forjado.
- Acc** 1 tornillo máquina 19.05 mm x 356 mm, 6 arandelas planas y 2 tuercas.
- Aca** Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.

CFE 2E200-67

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ESTRIBO	DIMENSIONES		MASA APROX. KG.
		A	B	
EST-01	ER	278	215	5.00

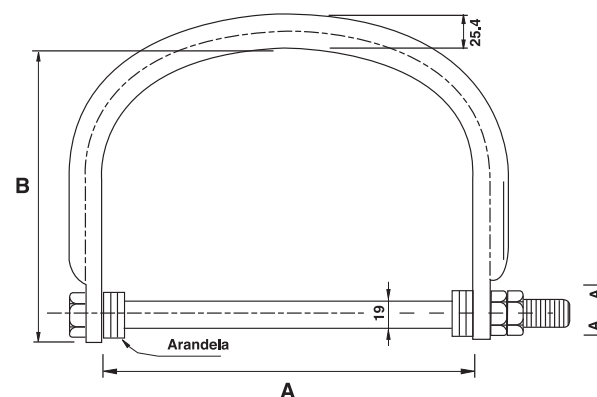

VISTA A-A

