






PLACA PL-1C
CFE 2P400-72




PLACA PL-1
CFE 2P400-71




PLACA PL-2
CFE 2P400-73

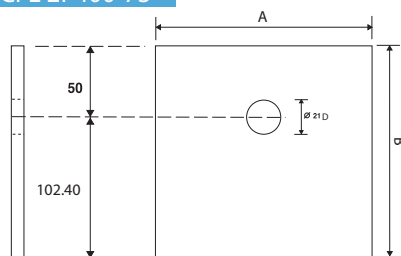


PLACA PL-3
CFE 2P400-74

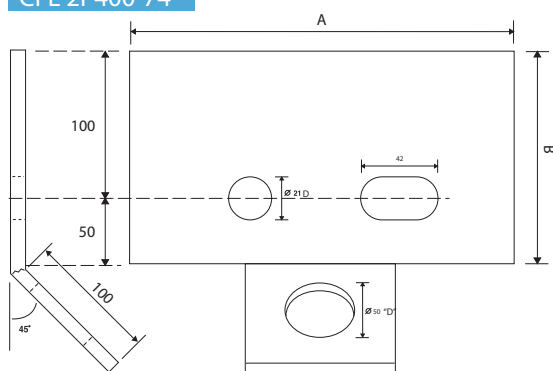


PLACA PL-5
CFE 2P400-75

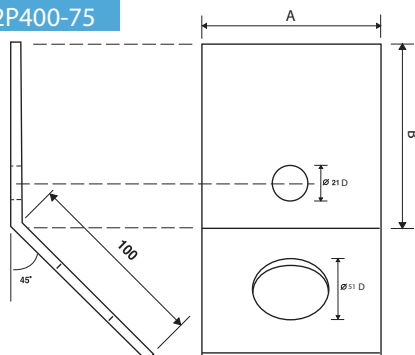

PLACA PL-6
CFE 2P400-76



PLACA PL-7
CFE 2P400-77

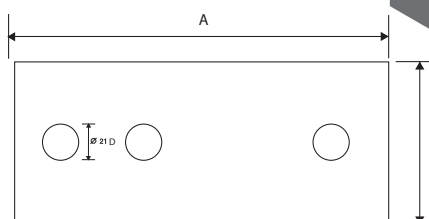

PLACAS PL Washers

- Uso** PL-1C: Placa curva, para instalación con pernos y tornillos en postes de madera para líneas de alta tensión.
PL-1: Placa plana, para la instalación de tirantes CV y pernos ancla PA, en líneas de alta tensión.
PL-2: Contra placa de apoyo para la instalación de tornillos J en estructuras tipo "H" con poste de concreto sección I, en líneas de alta tensión.
PL-3: Para retenida y remate del cable de guarda en estructuras tipo "H" en postes de concreto de sección I, en líneas de alta tensión.
PL5: Sujeta retenidas en estructuras tipo "H" con postes de madera y concreto sección I, en líneas de alta tensión.
PL-6: Instalación de tirantes CV en estructuras tipo "H" con postes de concreto de sección I, en líneas de alta tensión.
PL-7: Sujetar crucetas con abrazadera AB-U, en estructuras tipo "H" en líneas de alta tensión.

- Mat** PL-1C, PL-1, PL-2, PL-5 y PL-6: Solera de acero de 6.35 mm.
PL-3: Placa de acero de 6.35 mm.
PL-7: Solera de acero de 9.52 mm..

- Aca** Galvanizado por inmersión en caliente.

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PLACA	DIMENSIONES			MASA APROX. KG.
		D	A	B	
PL-05	PL-1C	21	101.6	101.6	0.54
PL-06	PL-1	21	101.6	101.6	0.54
PL-07	PL-2	21	152.4	152.4	1.20
PL-08	PL-3	50	160.0	150.0	1.88
PL-09	PL-5	51	101.6	100.0	1.00
PL-10	PL-6	21	50.8	50.8	0.14
PL-11	PL-7	21	250.0	76.2	1.49