

ABRAZADERA AB DE 4 VÍAS

Bands, Pole, Adjustable



USOS:

Remate de conductor en estructuras de madera para líneas de alta tensión.



MATERIAL:

MI: Solera de acero de 6.40 mm x 101.6 mm.
MII: Redondo de 19.05 mm de diámetro.
Longitud: (AB1) 203 mm (AB2) 254 mm (AB3) 304 mm con cuatro tuercas hexagonales de 19.05 mm c/u.
MIII: Eslabón EA.
MIV: Tornillo de 19.05 mm x 76.2 mm cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales de 19.05 mm.



ACCESORIOS:

Cada abrazadera consta de: 8 piezas de MI, 4 piezas de MII y un eslabón.
Cada eslabón esta formado por 2 pzas. Es decir, por 1 pz. de MIII y 1 pz. de MIV.




ACABADO:


Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2A200-60

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ABRAZADERA	LONGITUD DEL PERNO (mm)	DIÁMETRO D (mm)		MASA APROX. KG.
			MÍNIMO	MÁXIMO	
ABAB-01	AB1	203	177	229	7.00
ABAB-02	AB2	254	228	305	7.80
ABAB-03	AB3	304	304	381	7.90

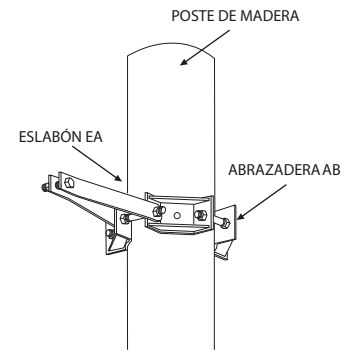

ABRAZADERA AB DE 4 VÍAS

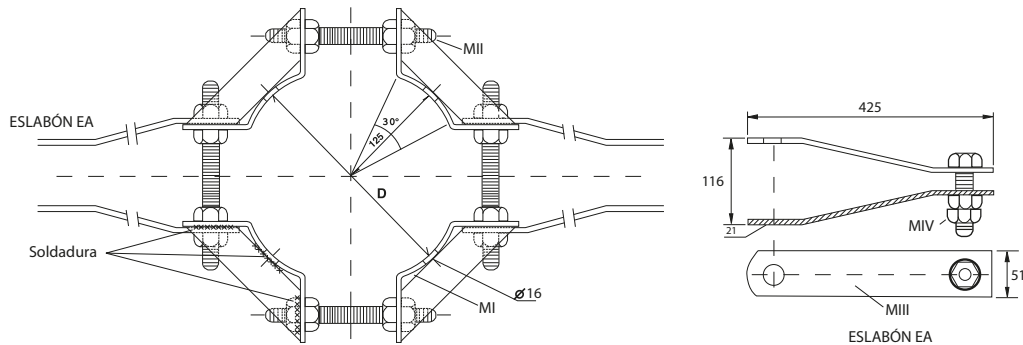

NOTA:
Cada abrazadera se suministra con un eslabón.
El eslabón debe colocarse en cualquiera de los cuatro lados de la abrazadera.

