

CRUCETAS C

Channel iron crossarms



USOS:

C4T, C4R, C4V, C4V3, C4E Y C4S:
En estructuras, en líneas y redes aéreas de distribución.
CS1:
Soporte del aislamiento para el puente en estructuras de remate o de flexión en líneas y redes aéreas de distribución.



MATERIAL:

Perfil "C" de 102 mm x 40 mm x 4.35 mm de 8.04 kg/m.



ACABADO:

Galvanizado por inmersión en caliente.


CFE 2C900-19

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	L	DIMENSIONES L1	L2	MASA APROX. KG.
CRUC4T-01	C4T	2000	102	40	16.88
CRUC4V-01	C4V	2000	102	40	16.88
CRUC4V-02	C4V3	3000	102	40	25.32
CRUC4R-01	C4R	2000	102	40	16.88
CRUC4E-01	C4E	750	102	40	6.35

CFE 2C900-64

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	L	DIMENSIONES L1	L2	MASA APROX. KG.
CRUCS1-01	CS1	1950	102	40	16.90

PRODUCTOS RELACIONADOS:
ABRAZADERA UC, UL - PERNO D.R. 16 x 305, 16 x 457 - PLACA 1PC
TIRANTE T2 - TORNILLO MÁQUINA 16 x 76 MM

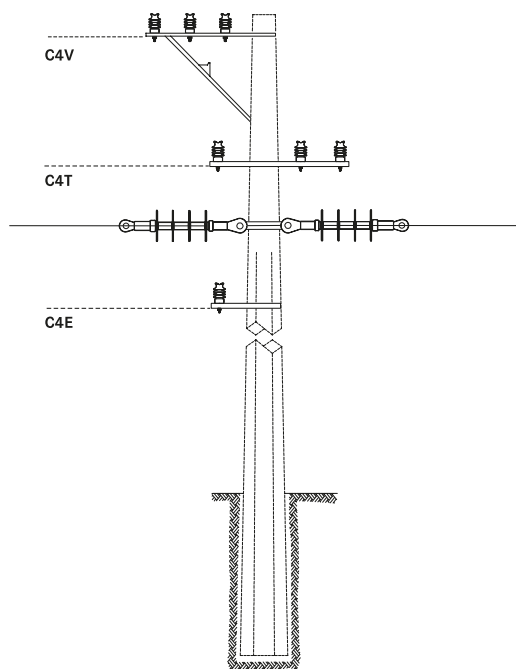

C4T

C4V

C4R

C4E

C4T

C4V

C4R

C4E

CS1

