

CRUCETAS PTR

Tubular profile crossarms



USOS:

PV75, PV200, PV250, PT200, PT250, PT 300:
Soporta conductores y equipo en líneas aéreas de media tensión.
PR200 Y RV200:
Remate de conductores en líneas de media tensión.




MATERIAL:

Cuerpo:
PT Y PV: Perfil tubular de 102 mm x 51 mm espesor de 1.9 mm.
PR Y RV: Perfil tubular de 102 mm x 51 mm espesor de 3 mm.
Placa de refuerzo:
RV,PV Y PT: Placa de acero de 100 mm x 254 mm x 6.4 mm.
PR Y RV: Placa de acero de 50 mm x 254 mm x 6.4 mm.
RV 200: Tubo de 26.7 mm x 2.87 mm de espesor.
Dados: Solera de 100 x 96 x 4.8 mm.



ACABADO:

Galvanizado por inmersión en caliente.


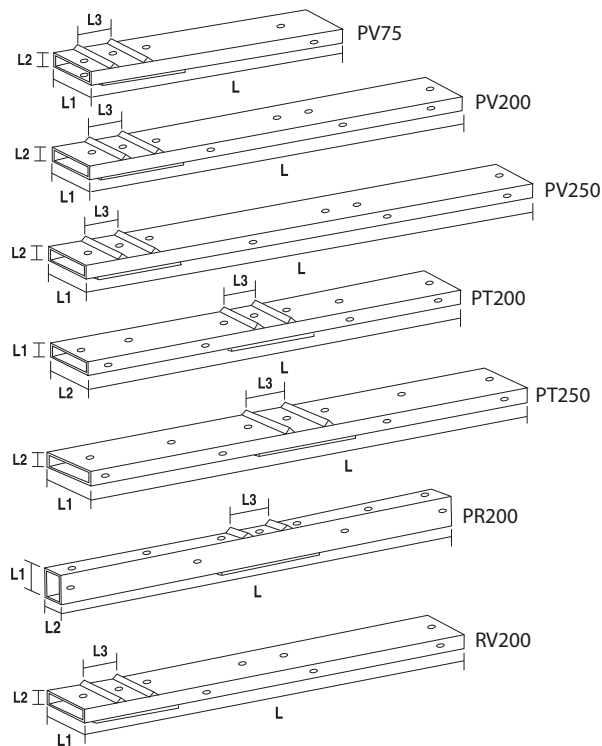


CFE 2C900-93

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	DIMENSIONES				MASA APROX. KG.
		L	L1	L2	L3	
CRUPV-01	PV75	750	102	51	145	5.80
CRUPV-02	PV200	2000	102	51	145	11.20
CRUPV-03	PV250	2500	102	51	145	13.40
CRUPT-01	PT200	2000	102	51	145	11.20
CRUPT-02	PT250	2500	102	51	145	13.40
CRUPR-01	PR200	2000	102	51	145	16.10
CRUPV-01	RV200	2000	102	51	145	17.00

PRODUCTOS RELACIONADOS:
ABRAZADERAS UC, UL - PLACA 1PC - PERNOS D.R. - TIRANTES T
PLACA 1 PR - TORNILLOS MÁQUINA 16 x 76 mm

PR 200

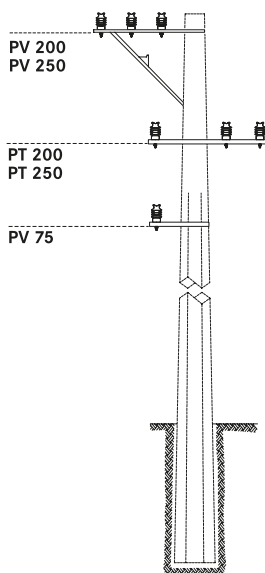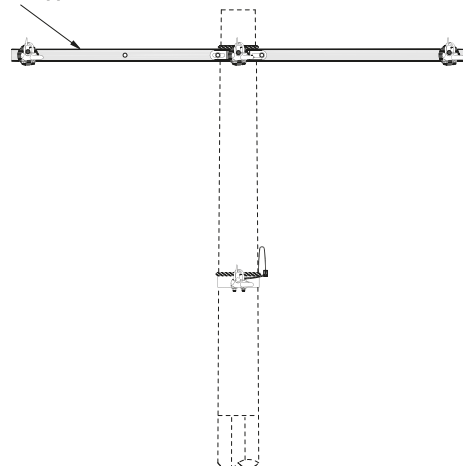

PV75

PV200

PV250

PT200

PT250

PR200

RV200

Tubo de 276 x 51 mm
soldado al interior del PTR

NOTA:
PTR de 1.9 mm espesor
con esfuerzo de
Fluencia $F_y=227$ MPa.
PTR de 3 mm espesor
con esfuerzo de
Fluencia $F_y=317$ MPa.