

MARCO Y CONTRAMARCO PARA REGISTRO DE CONCRETO



USOS:

Conjunto con registro de concreto en líneas subterráneas.




MATERIAL:

MARCO: Angulo de acero de 51 mm x 4.7 mm.
CONTRA MARCO: Angulo de acero de 38.1 mm x 38.1 mm x 4.76 mm con malla electrosoldada, guías de tubo de acero de 11.11 mm de diámetro, asas de redondo de acero de 9.5 mm.




ACABADO:

Galvanizado por inmersión en caliente.

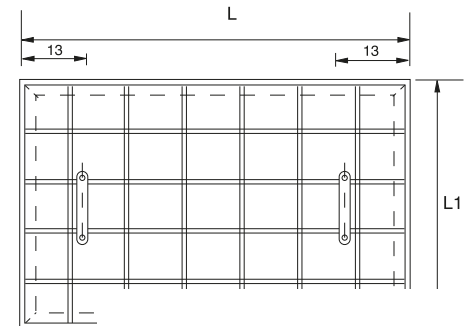

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO MARCO Y CONTRAMARCO	DIMENSIONES		MASA APROX. KG.
		L	L1	
MYC-03	50 X 80	800	500	20.25
MYC-04	66 X 100	1000	660	23.74

PRODUCTOS RELACIONADOS:
AISLADOR PARA MENSULA CS - CORREDERAS DE ACERO GALVANIZADO
CORREDERAS DE LÁMINA - MENSULA CS - PERNO CS

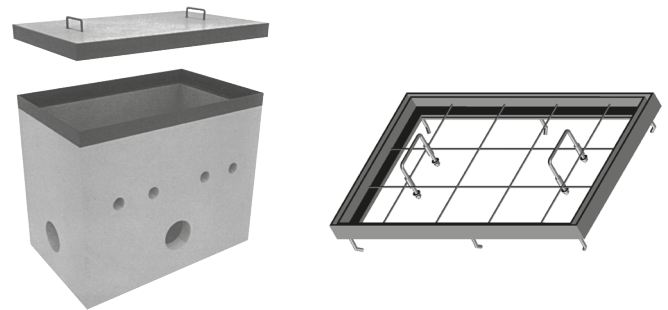

USOS:

Conjunto con registro de concreto en líneas subterráneas.




MATERIAL:

MARCO: Ángulo de 3.1 mm x 25.4 mm con anclas de varilla corrugada de 9.5 mm soldadas.
CONTRA MARCO: Ángulo de 3.1 mm x 19.05 mm con enmallado de varilla corrugada 9.5 mm soldado.



ACABADO:

Galvanizado por inmersión en caliente.

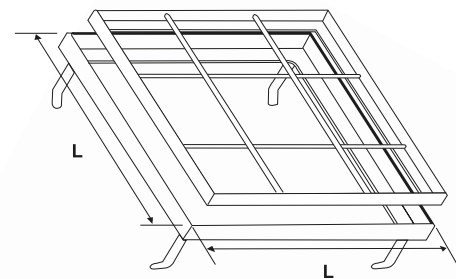

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO MARCO Y CONTRAMARCO	DIMENSIONES L	MASA APROX. KG.
MYC-02	400 x 400	400	3.18

