

PLACAS PL Washers



USOS:

PL-1C: Placa curva, para instalación con pernos y tornillos en postes de madera para líneas de alta tensión.

PL-1: Placa plana, para la instalación de tirantes CV y pernos ancla PA, en líneas de alta tensión.

PL-2: Contra placa de apoyo para la instalación de tornillos J en estructuras tipo "H" con poste de concreto sección I, en líneas de alta tensión.

PL-3: Para retenida y remate del cable de guarda en estructuras tipo "H" en postes de concreto de sección I, en líneas de alta tensión.

PL-5: Sujeta retenidas en estructuras tipo "H" con postes de madera y concreto sección I, en líneas de alta tensión.

PL-6: Instalación de tirantes CV en estructuras tipo "H" con postes de concreto de sección I, en líneas de alta tensión.

PL-7: Sujetar crucetas con abrazadera AB-U, en estructuras tipo "H" en líneas de alta tensión.



MATERIAL:

PL-1C, PL-1, PL-2, PL-5 y PL-6:
Solera de acero de 6.35 mm.

PL-3: Placa de acero de 6.35 mm.


PL-7: Solera de acero de 9.52 mm..




ACABADO:

Galvanizado por inmersión en caliente.


PLACA PL-1C CFE 2P400-72

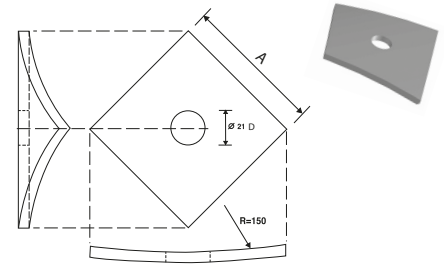


PLACA PL-1 CFE 2P400-71




PLACA PL-2 CFE 2P400-73

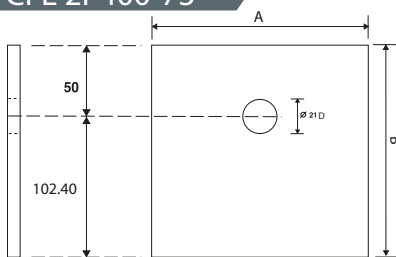


PLACA PL-3 CFE 2P400-74

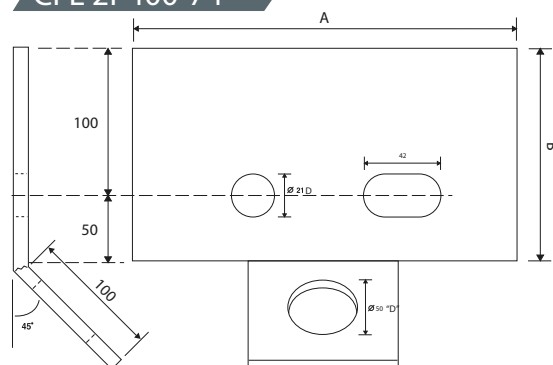

PLACA PL-5 CFE 2P400-75

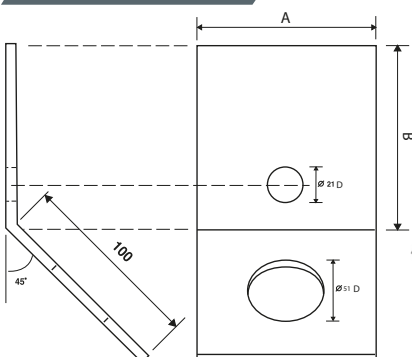

PLACA PL-6 CFE 2P400-76



PLACA PL-7 CFE 2P400-77

