

TORNILLOS Bolts



USOS:

Sujetar herrajes en estructuras en líneas y redes de media y alta tensión.




MATERIAL:

Tornillo máquina cabeza hexagonal grado A, con rosa UNC 2A.
Tornillo estructural cabeza hexagonal tipo T pesado, con rosa UNC 2A, 1 tuerca hexagonal, 1 arandela de presión.



ACABADO:

Galvanizado por inmersión en caliente.

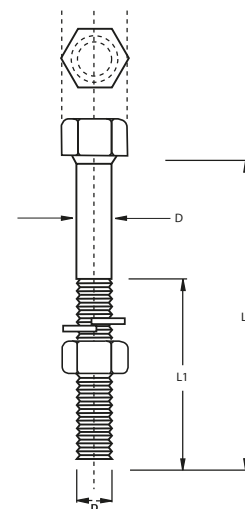

CFE 67B00-04

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO TORNILLO	DIMENSIONES			MASA APROX. KG.
		D	L	L1	
TORM-10	MAQUINA 13 X 152	12.70	152.4	100	17.40
TORM-14	MAQUINA 16 X 63	15.88	63.5	60	15.20
TORM-15	MAQUINA 16 X 76	15.88	76.2	75	17.10
TORM-17	MAQUINA 16 X 152	15.88	152.4	100	28.50
TORM-19	MAQUINA 16 X 254	15.88	254	100	43.60
TORM-21	MAQUINA 16 X 356	15.88	355.6	205	58.80
TORM-23	MAQUINA 16 X 457	15.88	457.2	205	73.80
TORM-29	ESTRUCTURAL 19 X 76	19.05	76.2	75	32.20
TORM-30	ESTRUCTURAL 19 X 203	19.05	203.2	100	60.30
TORM-31	ESTRUCTURAL 19 X 254	19.05	254.0	100	70.70
TORM-32	ESTRUCTURAL 19 X 305	19.05	304.8	150	82.87
TORM-33	ESTRUCTURAL 19 X 356	19.05	355.6	150	93.93
TORM-39	ESTRUCTURAL 19 X 380	19.05	381	205	99.46
TORM-34	ESTRUCTURAL 19 X 406	19.05	406.4	205	104.99
TORM-35	ESTRUCTURAL 19 X 457	19.05	457.2	205	116.50
TORM-36	ESTRUCTURAL 19 X 508	19.05	508	205	127.78

