

TUERCA DE OJO



USOS:

Remate de cable conductor y de retenida en estructuras de redes y líneas de distribución.



MATERIAL:

Hierro nodular , con contenido de carbono entre 3.1% a 4% .




ACABADO:

Galvanizado por inmersión en caliente.



CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO TUERCA	MASA APROX. KG.
TUEO-01	DE OJO 16	0.24

PRODUCTOS RELACIONADOS:
CRUCETA C4R - PERNO D.R. 16 x 457 MM

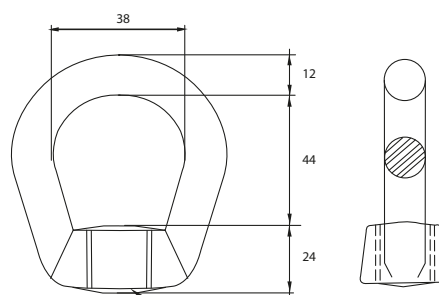

ROSCAS:
15,88-11 UNC 2B
(Tuerca de ojo de 16)
19,05-10 UNC 2B
(Tuerca de ojo de 19)
de acuerdo con la norma
NMX-H-146-SCFI-1996.