

CRUCETA ARMADA C1-115

Channel iron crossarms



USOS:

Soporta aislamiento en estructuras tipo "H", con poste sección I, en líneas de alta tensión.



MATERIAL:

Perfil "C" de 101.6 mm x 40 mm x 4.76 mm de 8.04 Kg/m, solera de acero de 101.6 mm x 6.35 mm.




ACABADO:

Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2C900-62

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	MASA APROX. KG.
CRUARC-01	C1-115	153.40

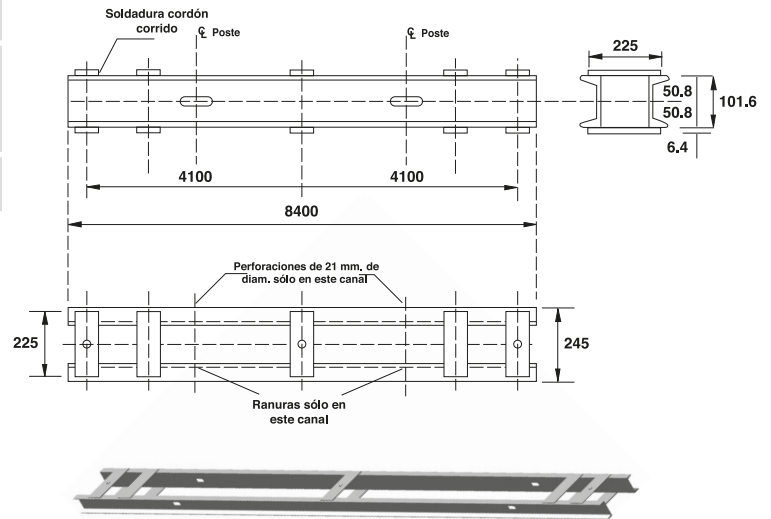

CRUCETA ARMADA C2-115

Channel iron crossarms



USOS:

Soporta aislamiento en estructuras tipo "H", con poste sección I, en líneas de alta tensión.



MATERIAL:

Perfil "C" de 152.4 mm x 49 mm x 5.10 mm de 12.20 Kg/m, solera de acero de 101.6 mm x 6.35 mm.



ACABADO:

Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2C900-62

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	MASA APROX. KG.
CRUARC-02	C2-115	227.20

